

Najlepsze  
folie do  
zastosowań  
zewnątrznych

Ponad ograniczeniami  
RENOLIT EXOFOL FX



*Rely on it.*



## RENOLIT EXOFOL FX

### Czas płynie, ale najwyższa jakość trwa

Dzięki RENOLIT EXOFOL FX folia zewnętrzna nie zna granic. Ten produkt premium zapewnia stolarce niesłychaną długowieczność – czy to w Nowym Jorku, Sydney, Hanoi, Szanghaju czy w New Delhi.

Folia RENOLIT EXOFOL FX jest wyjątkowo odporna na warunki atmosferyczne, substancje chemiczne a także na promieniowanie UV. Dzięki wysokogatunkowym polimerom, poziom połysku utrzymuje się praktycznie bez zmian przez cały okres użytkowania.

Niskie napięcie powierzchniowe sprawia, że folia jest odporna na zabrudzenia i łatwa w pielęgnacji, teraz nawet graffiti można z łatwością usunąć. Łatwa w czyszczeniu powierzchnia RENOLIT EXOFOL FX otwiera nowe możliwości zastosowań.



## Wyraźne korzyści we wszystkich dziedzinach

RENOLIT EXOFOL FX chroni i wzmacnia profile wykonane z PVC i metali a także wszelkie powierzchnie do zastosowań zewnętrznych:

- Okna
- Rolety zewnętrzne
- Ogrodzenia
- Drzwi
- Bramy garażowe
- Panele elewacyjne

Dzięki RENOLIT EXOFOL FX elementy stolarki mają dłuższą żywotność – zapewniają estetykę na długie lata. Ulepszona struktura folii umożliwia tworzenie wymagających wzorów drewnopodobnych i odważnych jednolitych kolorów. Światowa gwarancja do 20 lat zapewnia wyjątkowy spokój na lata.



*Łatwa w czyszczeniu, w tym również z graffiti*



*Ma zastosowanie na całym świecie*



*Bezkonkurencyjnie odporna na warunki atmosferyczne*



*Odporna na substancje chemiczne*


# Ochrona i piękno w każdym klimacie

RENOLIT EXOFOL FX wprowadza nową paletę kolorów dla stolarki otworowej. Dzięki wielowarstwowej strukturze połysk folii pozostaje bez zmian przez cały okres użytkowania, nawet przy intensywnym działaniu promieniowania UV. Górna warstwa składa się z folii z fluoropolimeru (PVDF), środkowa warstwa to przezroczysty polimetakrylan metylu (PMMA) a folia podstawowa PMMA zawiera pigmenty odbijające promienie podczerwone. Dzięki technologii Solar Shield Technology (SST) RENOLIT EXOFOL FX chroni profile przed silnym promieniowaniem słonecznym i nagrzewaniem.

Testy klimatyczne zgodne z RAL-GZ 716 i DIN EN 513 potwierdziły, że RENOLIT EXOFOL FX znacznie przewyższa wymagania dotyczące zapewnienia jakości Instytutu RAL.

**Właśnie dlatego na ten produkt możemy zaoferować ogólnowiatową gwarancję do 20 lat.**

Schemat przedstawiający strukturę folii zewnętrznej RENOLIT EXOFOL FX

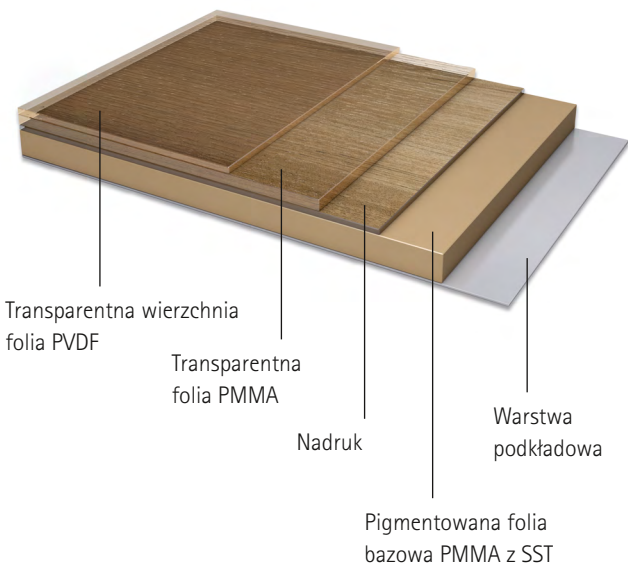

# Bezproblemowa aplikacja


Folia RENOLIT EXOFOL FX jest wyposażona w powłokę podkładową, jej równomierny rozkład umożliwia łatwe klejenie trwałe połączenie. Folia może być laminowana za pomocą najczęściej spotykanych na rynku systemów klejów topliwych PUR.

RENOLIT oferuje szeroką gamę kolorów jednolitych oraz wzorów drewnopodobnych aby dać indywidualne możliwości projektowania.

Oferujemy doradztwo techniczne w zakresie aplikacji a także usługę cięcia folii na indywidualne zamówienie.

# Długotrwałość gwarantowana

Jest piękna, pozostaje piękna.

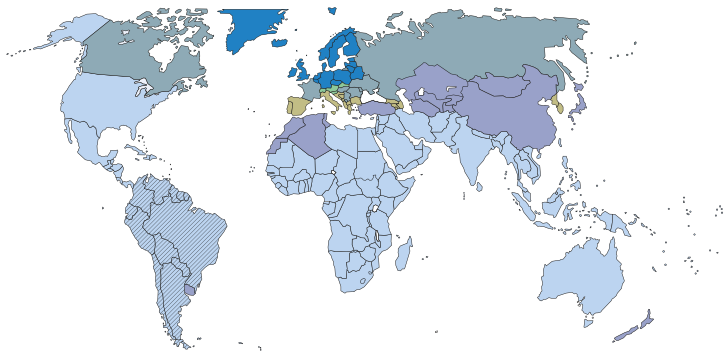

## Okres gwarancji\*

Grupa krajów	1	2	3	4	5	6	
RENOLIT EXOFOL FX	20	20	20	20	20	20	20

\*do (w latach)

## RENOLIT SE

Market Unit Exterior Solutions  
Horchheimer Str. 50  
67547 Worms | Germany  
Phone: +49.6241.303.1040  
Fax: +49.6241.303.18.1139

## RENOLIT Cramlington Limited

Station Road  
Northumberland, NE23 8AQ  
Cramlington | United Kingdom  
Phone: +44.1670.718222  
Fax: +44.1670.590096

[exteriorsolutions@renolit.com](mailto:exteriorsolutions@renolit.com)  
[www.renolit.com/exteriorsolutions](http://www.renolit.com/exteriorsolutions)

Local contact:

## RENOLIT Polska

Ożarów Mazowiecki  
Phone: +48.22.7222591  
[renolit.polska@renolit.com](mailto:renolit.polska@renolit.com)

vinyl<sup>plus</sup>



*Rely on it.*