



ONDEXPLAN

La placa plana de color

ONDEX[®]
by RENOLIT WATERPROOFING

www.ondex.com



Presentación

Las placas de PVC ONDEXPLAN están especialmente diseñadas para la protección y la decoración.

Con un espesor de 2 mm, están disponibles en varios colores.

Teñidas en la masa, lisas o ligeramente graneadas, sus características ofrecen una instalación en los medios donde se contemplan la estética, la solidez, la seguridad, la higiene.

Ventajas

Entre sus numerosas ventajas, ONDEXPLAN se elige por su:

- clasificación al fuego M1
- facilidad de colocación por encolado
- gran resistencia a los choques
- facilidad de limpieza
- acabado liso brillante o graneado
- gama de colores
- resistencia química
- termoformabilidad
- resistencia a la corrosión
- materia: el PVC
- resistencia a las ralladuras
- doblado en frío

- Seguridad óptima*
- Instalación rápida y económica*
- Reforma perenne*
- Higiene máxima*
- Decoración refinada*
- Reforma en color*
- Medios agresivos*
- Acabado perfecto*
- Medios húmedos*
- Reciclabilidad (Desarrollo Sostenible)*
- Mayor durabilidad*
- Adaptabilidad a las formas*

Aplicaciones

- Cámaras frigoríficas
- Comedores
- Guarderías
- Escuelas
- Guarderías infantiles
- Laboratorios
- Centros comerciales
- Partes comunes en edificios
- Locales deportivos (vestuarios, vestíbulos, cafeterías, ...)
- Restaurantes
- Comercios
- Residencias de ancianos
- Hoteles
- Aeropuertos
- Bibliotecas
- Piscinas
- Industrias
- Colectividades
- Salas blancas
- ...



Características

	Estándar	Fabricaciones específicas
Materia	PVC teñido en la masa	Formulación alimentaria *
Dureza	75 shore D	
Fuego	M1	
Anchura	1.2 m - 1.5 m	*
Longitud	2.5 m - 3 m	*
Espesor	2 mm	de 0.8 a 4 mm
Peso	2.9 kg/m ²	*
Colores	Véase la carta de colores	*



* Consúltenos

Campos de utilización


Gracias a sus múltiples ventajas, la placa ONDEXPLAN es la solución ideal en numerosos campos

- Tabiques
- Techos
- Revestimientos interiores de paredes
- Paneles sándwich

La carta de colores ONDEXPLAN**



Blanco roto
tipo RAL 9010




Beige claro
tipo RAL 1015



Verde claro
tipo RAL 6019




Azul claro
tipo RAL 5024




Gris claro
tipo RAL 7035



Amarillo dalia
tipo RAL 1033



Gris metalizado
tipo RAL 9022




Salmón
tipo RAL 2012

** Los colores que se presentan en este documento no son contractuales, pueden presentar diferencias con respecto a la realidad. Podemos ofrecer otros colores después de un contratipado realizado en nuestro laboratorio (consúltenos).


Sugerencias de instalación

La colocación de las placas ONDEXPLAN es fácil y rápida; se hace por simple encolado en soporte seco previamente limpiado y sin polvo.


❶ Aplicar la cola poliuretano*** con ayuda de una pistola encoladora

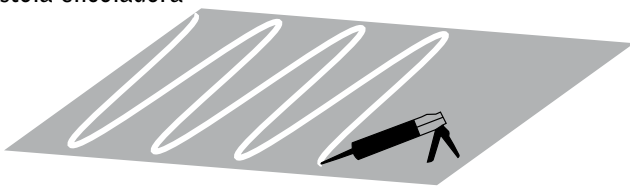

❷ Repartir la cola en toda la superficie de la placa

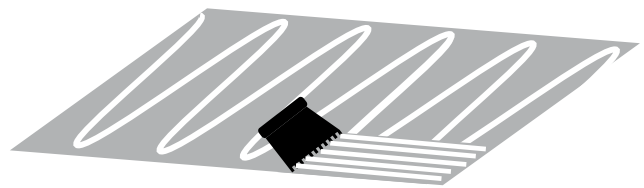

❸ Colocar la placa en el soporte y pegarla.

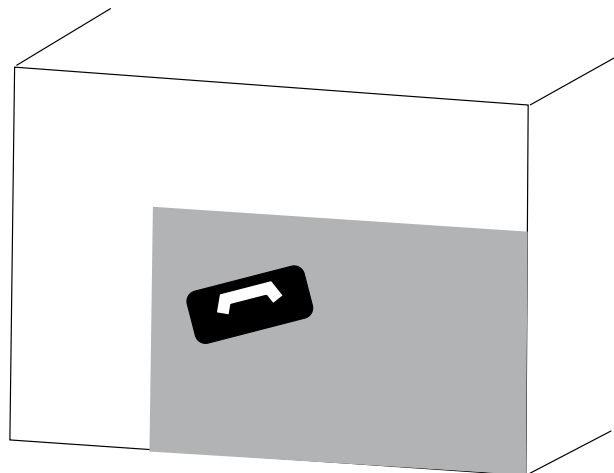


*** Consulte al fabricante de cola

7 motivos de elegir ONDEXPLAN...




Resistencia a los
agentes químicos

* Lista a petición



Gama de colores




Facilidad de limpieza



Resistencia a las
ralladuras



Clasificación al
fuego M1



100 % reciclable



Resistencia a los
choques